



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL1YL2) - Balluff

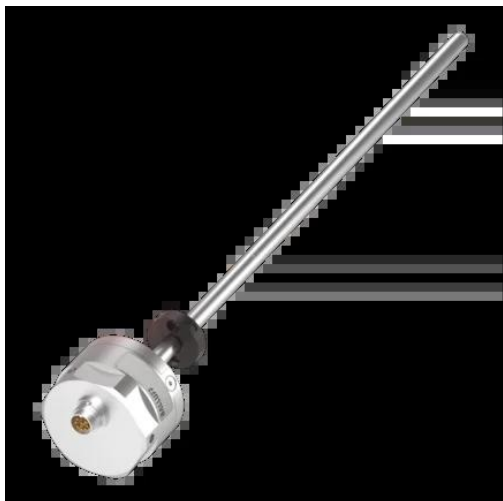

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005545

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL1YL2 (BTL7-E500-M0762-W-KA02-S32) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne - Seria

Szczegóły instalacji

Materiał obudowy

Maks. ilość magnesów

Przyłącze

Wyjście analogowe

Zakres pomiarowy

Maks. częstotliwość próbkowania

Maks. nieliniowość

Powtarzalność

Napięcie robocze Ub

Temperatura otoczenia

Seria prętowa Compact

Kołnierz gwintowany
3/4"-16UNF

Stal nierdzewna (1.4305)

1

Przewód z łącznikiem
wtykowym, M16x0.75, 8-
stykowe, 2.00 m, PUR

Analogowy, natężenie 4...20 mA

762 mm

500 Hz

±0.01 % FS

± 10 µm

10...30 VDC

-40...85 °C

Stopień ochrony

Dopuszczenie / Zgodność

IP67

CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005545
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:12