
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Blok sum logicznych LUB OS-PK-3-6/3 (4232) serii OS - Festo

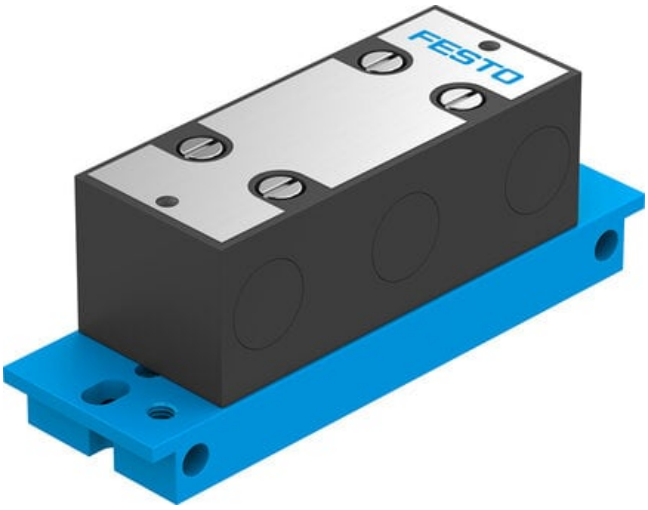

Numer artykułu SKU: OT-FESTO013038

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Pneumatyczna suma logiczna LUB do sterowania funkcjami logicznymi

- Sterowanie pneumatyczne
- Zamocowanie za pomocą otworu przelotowego

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja LUB
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	100 l/min
Ciśnienie robocze	1.6 bar
Temperatura otoczenia	-10 degC
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Średnica nominalna	2.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991457

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	90 g
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	1.6 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Funkcja zaworu	Funkcja – LUB
Normalny przepływ nominalny	100 l/min
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Waga produktu	90 g
Wielkość nominalna	2.5 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3

Nr kat.	OT-FESTO013038
EAN-13	4052568000578

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:26