
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Interfejs pneumatyczny VABA-S6-1-X2-F1-CB2-AL (8152435) serii VABA - Festo

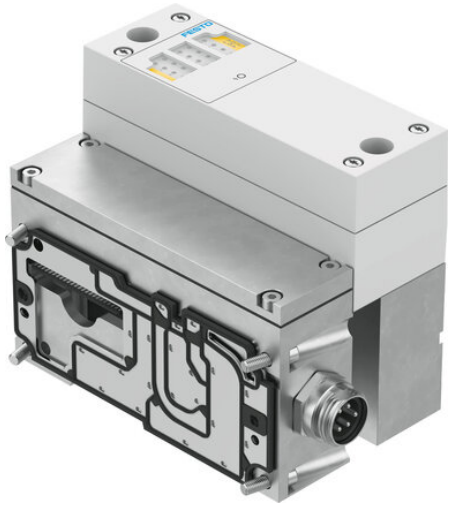

Numer artykułu SKU: OT-FESTO095815

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Interfejs wyspy zaworowej	Typ 44, VTSA-F-CB
Diagnostyka	Przerwanie kabla na cewkę zaworu
Maks. liczba pozycji zaworowych	12 w przypadku zaworów bistabilnych
Diody LED	1 diagnostyka ogólna
Parametryzacja	Reakcja na awarię na kanał
Zabezpieczenie (przeciwzwarciowe)	Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny na wyjście zaworu
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Typ. 15 mA dla zaworów bez CPX-FVDA-P2
Maks. zasilanie na każdy kanał	0,2 A
Maks. sumaryczny prąd na moduł	2 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V

Izolacja elektryczna, kanał - magistrala wewnętrzna	Tak, przy zastosowaniu dodatkowego zasilania zaworów
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 degC
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	1576 g
Sterowanie elektryczne	Magistrala polowa
Przyłącze elektryczne zaworu, funkcja	Zasilanie elektryczne zaworu
Przyłącze elektryczne dla zaworu, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne zaworu, technologia przyłączeniowa	Złącze wtykowe okrągłe 7/8"
Przyłącze elektryczne dla zaworu, liczba pinów/żył	5
Przyłącze elektryczne	przez CPX
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pokrywy	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śrub	Stal

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 °C do 50 °C
Materiał pokrywy	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	przez CPX
Waga produktu	1576 g
Materiał śruby	Stal
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UEzgodnie z dyrektywą UE RoHS
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 V do 26.4 V
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Nr kat.	OT-FESTO095815
EAN-13	4052568580704

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 09:34