
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1825504035) - Aventics

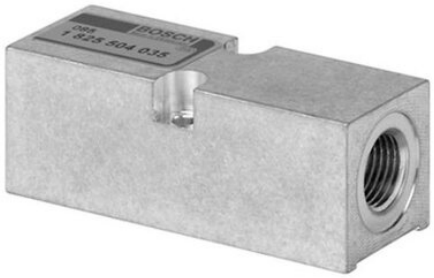

Numer artykułu SKU: OT-BRR007369

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ odpowietrzenia	porty separowane
Moment dokręcania śrub montażowych	2,5 Nm
Przyłącze sprężonego powietrza 1	G 1/4
Śruba montażowa	z gniazdem sześciokątnym
Min. temperatura medium	-15 °C
Min. temperatura otoczenia	-15 °C
Maks. ilość pozycji zaworu	1
Maks. temperatura medium	70 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Szerokość zaworu/typ	26 mm
Typ	płyta podstawowa
Odpowietrzenie dróg (3, 5)	z odpowietrzeniem bezpośrednim (3/5)
Kierunek portu pneumatycznego (1)	z boku
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze
Materiał płyty podstawowej	aluminium
Zgodność z normą	ISO 15407-1
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,112 kg

Nr kat.	OT-BRR007369

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:35