



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wąż do przesiewaczy i kompensatorów, odporny na drgania PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT średnica wewn. 155 mm dł. 2,5 m

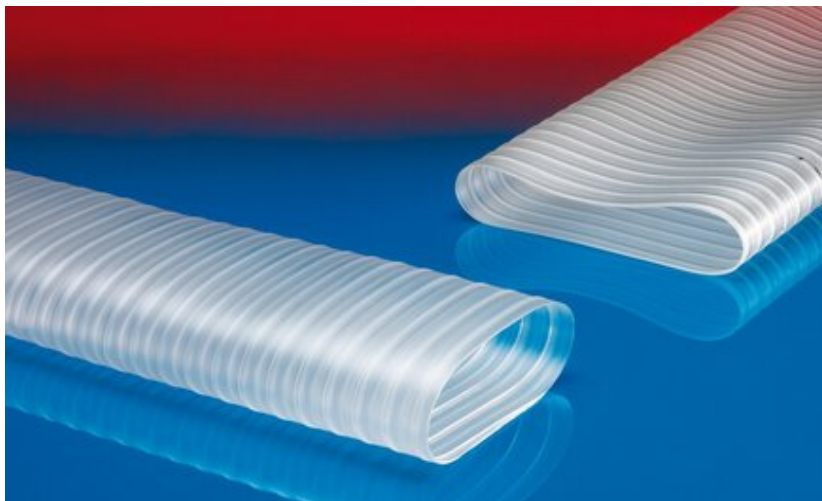

Numer artykułu SKU:
33501550000-2_5

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż do przesiewaczy i kompensatorów, odporny na drgania|Zastosowania:

- przemysł spożywczy, farmaceutyczny: artykuły spożywcze, farmaceutyki
- transport: ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze
- mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania i opróżniania worków typu big-bag, młyny
- strefy zagrożone wybuchem
- przesiewarki, przesiewarki wibracyjne, przesiewacze obrotowe o skośnej osi obrotów, odsiewacze płaskie, separatory powietrzne
- mieszek sprężysty, kompensator

|Właściwości :

- wysokoelastyczny
- odporny na ścieranie
- odporny na wibracje
- Ścianka do kontaktu z żywnością zgodna z: dyrektywą UE 10/2011 i EC 1935/2004, wraz z najnowszą dyrektywą UE 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- bezwonny i bezsmakowy
- odporny na mikroby i hydrolizę
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
- ścianka trwale antystatyczna: rezystancja powierzchniowa $<10^9 \Omega$
- zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727: odpylanie palnych pyłów (strefa 22

- wewnątrz), przesył niepalnych cieczy, do zastosowania w strefie 1 i 2 (gazy)
- Sposób wytwarzania według GMP EC 2023/2006
 - dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 90°C
- krótkotrwale do 125°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,9 kg/m	Nr kat.	33501550000-2_5
Min. promień gięcia	- mm	EAN-13	4049645082435
Długość	2,5 m		
Maks. podciśnienie	- bar		
Średnica zewnętrzna węża	160 mm		
Średnica wewnętrzna węża	-/155 ("/mm)		
Temperatura maksymalna	90°C		
Temperatura minimalna	-40°C		
Nadciśnienie maks.	0,265 bar		