
# Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, lekki, drut stal nierdzewna (INOX) PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS średnica wewn. 250 mm dł. 5 m

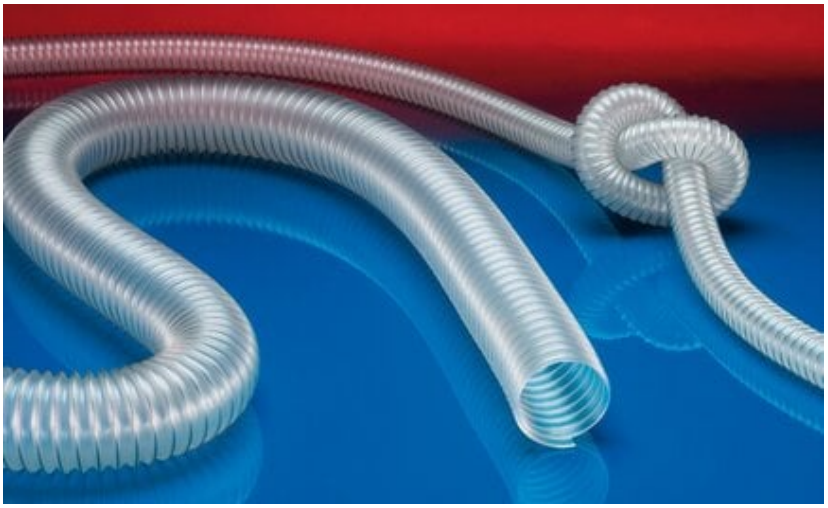

**Numer artykułu SKU: 33002501018-5**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, lekki, drut stal nierdzewna (INOX)|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, proszków, włókien
- przemysł spożywczy, farmaceutyczny: artykuły spożywcze, farmaceutyki
- transport: ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze
- mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania i opróżniania worków typu big-bag, młyny
- Ramiona wyciągowe
- strefy zagrożone wybuchem

|Właściwości :

- lekkie i wzmocnione wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
- odporny na ścieranie
- Zatwierdzone przez niezależne laboratorium badawcze dla kompletnego węża wg. dyrektywy UE 10/2011 i WE 1935/2004 oraz do najnowszej dyrektywy UE 2015/174, poliuretan spożywczy zgodny z: FDA 21 CFR 177.2600
- Zatwierdzenie wg dyrektywy UE 10/2011 (płyn modelowy E) i WE 1935/2004
- bezwonny i bezsmakowy
- odporny na mikroby i hydrolizę
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach

- ścianka trwale antystatyczna: rezystancja powierzchniowa $10^9$ Ω
- zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727: odpylanie palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył niepalnych cieczy, do zastosowania w strefie 1 i 2 (gazy)
- Sposób wytwarzania według GMP EC 2023/2006
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 90°C

|

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,67 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 133 mm |
| **Długość** | 5 m |
| **Maks. podciśnienie** | 0,025 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 258 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | -/250 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 90°C |
| **Temperatura minimalna** | -40°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 0,165 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 33002501018-5 |
| **EAN-13** | 4049645432391 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:54