



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, ciężki AIRDUC® PUR 355 FOOD
średnica wewn. 63-65 mm dł. 15 m

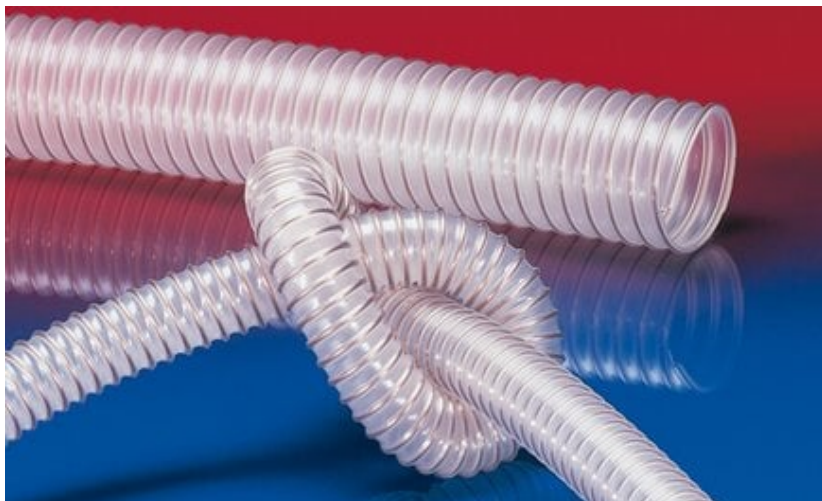

Numer artykułu SKU:
35500651001-15

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, ciężki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do przesyłu ciernych proszków, materiałów stałych, granulatów i do gazów
- przemysł spożywczy, farmaceutyczny: artykuły spożywcze, farmaceutyki
- transport: ryż, suche środki spożywcze, produkty zbożowe, cukier, mleko w proszku, proszki, kawa, herbata, zboże, mąka, mrożone środki spożywcze
- transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, systemy dozujące
- prasy do tabletek
- mieszarki, suszarki, maszyny do pakowania, systemy napełniania i opróżniania worków typu big-bag, młyny
- Samoloty, porty lotnicze, pojazdy szynowe, pociąg, pociągi, koleje, łodzie, statki, jachty: usuwanie nieczystości z toalet
- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze
- rolnictwo: pneumatyczne transportery zboża
- Obory i stajnie: transport paszy, urządzenia paszowe
- Fabryki papieru, przemysł papierniczy: ścieki, powietrze zużyte
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody

|Właściwości :

- ciężkie wykonanie
- bardzo odporny na ścieranie
- podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie
- Zatwierdzone przez niezależne laboratorium badawcze dla kompletnego węża wg. dyrektywy UE 10/2011 i WE 1935/2004 oraz do najnowszej dyrektywy UE 2015/174, poliuretan

- spożywczy zgodny z: FDA 21 CFR 177.2600 oraz 178.2010
- Zatwierdzenie wg dyrektywy UE 10/2011 (płyn modelowy A, B, C lub E i D2) oraz WE 1935/2004
 - bezwonny i bezsmakowy
 - odporny na mikroby i hydrolizę
 - dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
 - bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
 - trudno zapalny wg UL94-V2
 - zgodny z DIN 26057 Typ 3
 - Sposób wytwarzania według GMP EC 2023/2006
 - dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

Zakres temperatur:

- -40°C do 90°C
- krótkotrwale do 125°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,84 kg/m	Nr kat.	35500651001-15
Min. promień gięcia	43 mm	EAN-13	4049645161727
Długość	15 m		
Maks. podciśnienie	0,675 bar		
Średnica zewnętrzna węża	75 mm		
Średnica wewnętrzna węża	2,5/63-65 ("/mm)		
Temperatura maksymalna	90°C		
Temperatura minimalna	-40°C		
Nadciśnienie maks.	1,74 bar		