
# Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +120°C) METAL HOSE 375 średnica wewn. 250 mm dł. 2,5 m

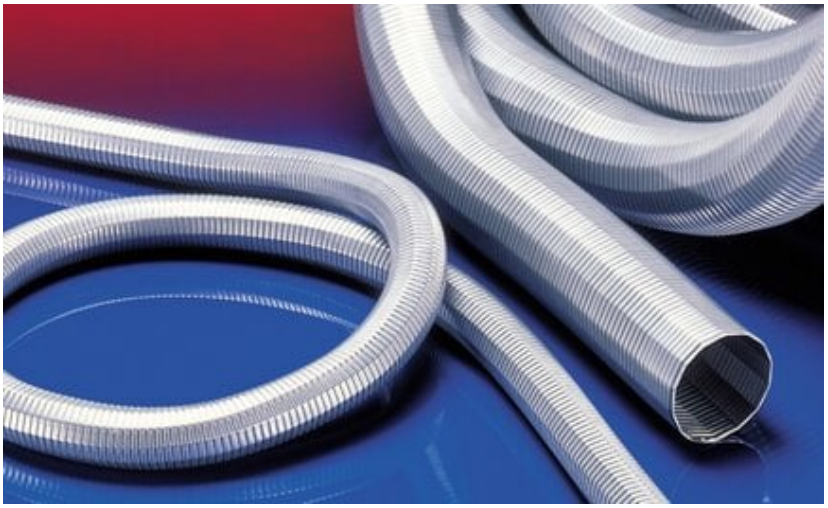

**Numer artykułu SKU: 37502500000-2_5**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

## OPIS PRODUKTU

Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +120°C)|Zastosowania:

- wąż do cieczy oraz proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz do gazów
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- strefy zagrożone wybuchem
- Wyciąg pyłów drzewnych: pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki
- Fabryki papieru, przemysł papierniczy, maszyny opakowaniowe: odciągi pasków brzegowych od opakowań
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie

|Właściwości :

- odporny na ścieranie
- ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja skrośna i powierzchniowa $10^3$ Ω
- zgodnie z niemiecką normą techniczną stosowaną w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/UE: do pneumatycznego transportu palnych pyłów oraz materiałów sypkich (w strefach 20, 21, 22 wewnątrz), do odsysania palnych pyłów (w strefie 22 wewnątrz), do zastosowania w strefie 1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefie 0 (do gazów)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- 120°C

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 6,5 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 575 mm |
| **Długość** | 2,5 m |
| **Maks. podciśnienie** | - bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 261 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | -/250 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 120°C |
| **Temperatura minimalna** | -°C |
| **Nadciśnienie maks.** | - bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 37502500000-2_5 |
| **EAN-13** | 4049645218322 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:47