



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 25, skok 200 (LEY25B-200M-R5CD18T-X5) - SMC

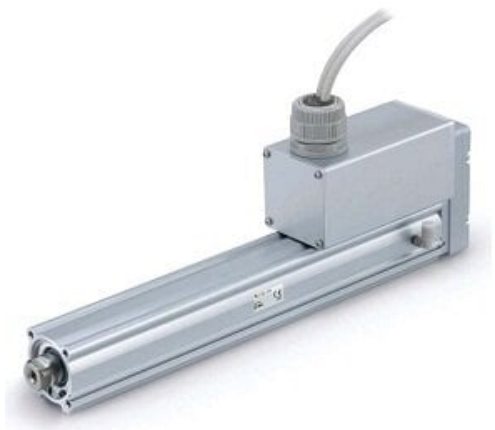

Numer artykułu SKU:
LEY25B-200M-R5CD18T-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	25
Pozycja montażu silnika	Montaż górny
Typ silnika	Silnik krokowy (serwo 24 V DC)
Skok	Skok 200 mm
Opcja silnika	Bez opcji
Gwint końcówki tłoka	Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka
Styl montażu	Końce gwintowane / Dno korpusu gwintowane
Typ/Długość kabla siłownika	Kabel robotyczny 5 m
Protokół komunikacyjny	DeviceNet
Liczba osi/specjalna specyfikacja	Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa
Montaż	Montaż na szynie DIN
Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O	Typ rozgałęźnika T
Wykonanie na zamówienie	Specyfikacje pyłoszczelne/odporne na kapanie

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Gwint tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zew., załączona 1 nakrętka tłoczyska)
Sposób montażu	Otwory gwintowane z obu stron (standard)
Wielkość	25
Skok śruby	B (LEY25:6; LEY32:8)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	T (Rozgałęźne typu T)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla
Długość kabla silnika	5 m
Opcja	1 (Dla osi pojedynczej)
Pozycja montażu silnika	Na górze
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)
Sposób montażu sterownika	8 (montaż na szynie DIN)
Protokół	D (DeviceNet)
Typ sterownika	C (JXC, Sterownik do silników krokowych)

Nr kat.	LEY25B-200M-R5CD18T-
---------	----------------------