




Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 40 mm (25A-CDQ2B32-40DMZ-M9NWL) - SMC

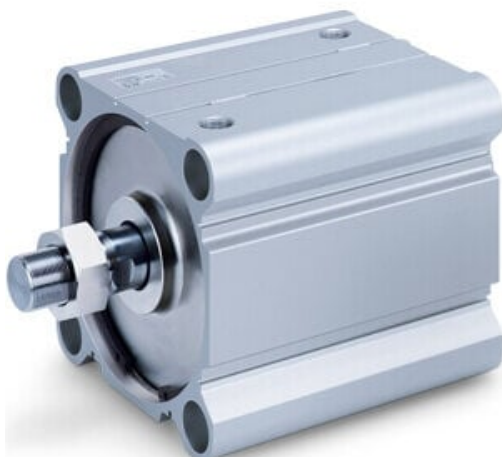

Numer artykułu SKU:
25A-CDQ2B32-40DMZ(3)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	32mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	40
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	M9NW-900--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

25A-CDQ2B32-40DMZ(3)