




Siłownik kompaktowy, średnica 12 mm, skok 20 mm (25A-CDQ2B12-20DZ-A90L) - SMC

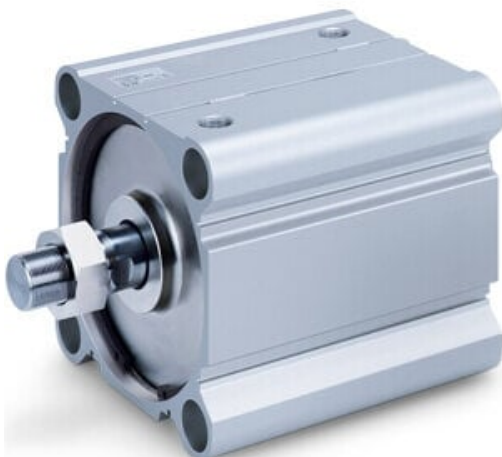

Numer artykułu SKU:  
**25A-CDQ2B12-20DZ-A90**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Magnes                     | D (Wbudowany)                               |
| Sposób montażu             | B (Otwory przelotowe)                       |
| Średnica tłoka             | 12mm                                        |
| Typ gwintu przyłączy       | Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)               |
| Skok                       | 20                                          |
| Wykonanie korpusu          | Standard (tłoczyisko z gwintem wewnętrznym) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników)              |
| Czujnik położenia          | A90-900--Czujnik kontaktronowy, V AC        |
| Przyłącze elektryczne      | L (3m)                                      |
| Ilość czujników            | 2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)         |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

25A-CDQ2B12-20DZ-A90