




Siłownik prowadzący, średnica 25, skok 300 (MLGCMB25-300-R-D) - SMC

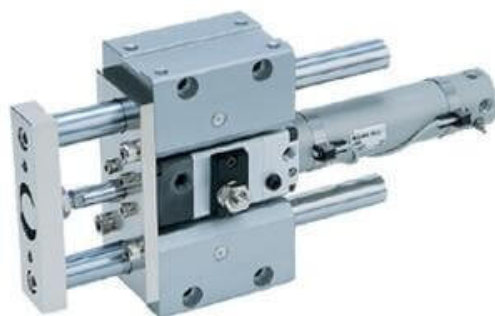

**Numer artykułu SKU:
MLGCMB25-300-R-D**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Prowadnica	M (Prowadnica ślizgowa)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	25 mm
Typ gwintu	Rc (lub M5 dla $\varnothing 20, 25$)
Skok	300
Płyta końcowa	R (Z płytą końcową)
Typ blokady	D (Blokada sprężynowo-pneumatyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MLGCMB25-300-R-D