




Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3120-5LZ-M3-Q) - SMC

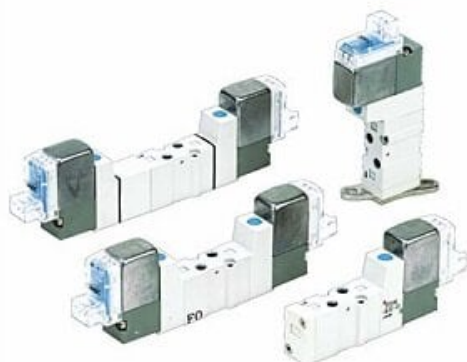

**Numer artykułu SKU:**  
**SYJ3120-5LZ-M3-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)
Ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	M3 (Zawór przewodowy, M3)
Znak CE	Q (Znak CE)

## DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym 0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3120-5LZ-M3-Q
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:17