




Elektrozawór 5/2, do montażu płytowego i w korpusie, 24V DC (SYJ3120-5MOU-M3-F-Q) - SMC

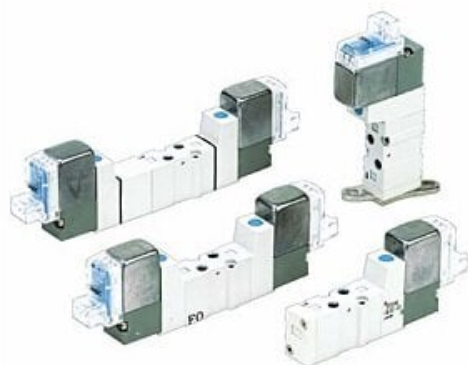

**Numer artykułu SKU:
SYJ3120-5MOU-M3-F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (Indywidualne odpowietrzanie pilota)
Opcja	F (Wspornik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	M3 (Zawór przewodowy, M3)
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyciączy	2 (zawór przewodowy)
Odpowietrzanie	0 (indywidualne odpowietrzanie pilota)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny)
Opcja	standardowy
Funkcja zaworu	1 (5/2 monostabilny)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SYJ3120-5MOU-M3-F-Q
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:15