




02KATS02MPN - Rectus

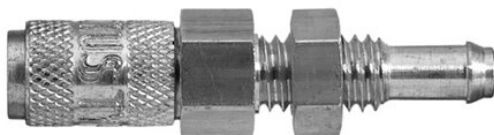

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER005415

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	29 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 1,5
Średnica zewnętrzna	6,5 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	2 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	105 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z końcówką do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	7 mm

Nr kat.

OC-PARKER005415