




## Szybkozłącze żeńskie DN7,2 na przewód śr. 4x6 mm (26KAKO06MPX) - Rectus

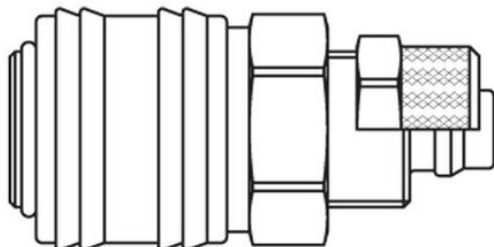

Numer artykułu SKU:  
**OC-PARKER012131**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	58 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	25 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	21 mm

Nr kat.

OC-PARKER012131