




Szybkozłącze żeńskie DN7,2 gwint wewnętrzny M16x1,5 (26KAIM16MPX) - Rectus

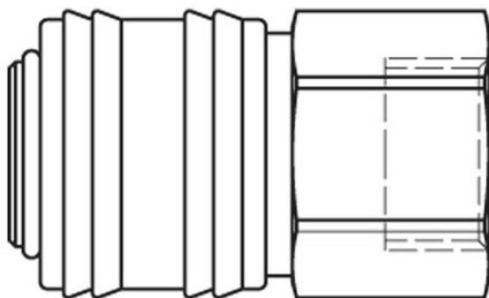

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012086**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	44 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	25 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	1000 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	22 mm

Nr kat.

OC-PARKER012086