




Szybkozłącze żeńskie DN7,2 pod wąż śr. 13 mm (26KATF13MPX) - Rectus

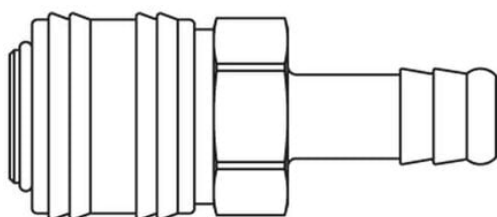

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012184

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	58 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	25 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	13 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	króciec do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	21 mm

Nr kat.

OC-PARKER012184