




Szybkozłącze żeńskie DN7,2 gwint zewnętrzny G3/8 (26KAAW17MPX) - Rectus

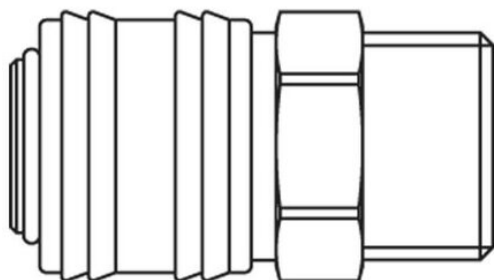

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012055**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Długość	41 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	25 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	1000 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	22 mm

Nr kat.

OC-PARKER012055