




## Króciec szybkozłącza DN7,2 gwint wewnętrzny G3/8 (26SFIW17MXX) - Rectus

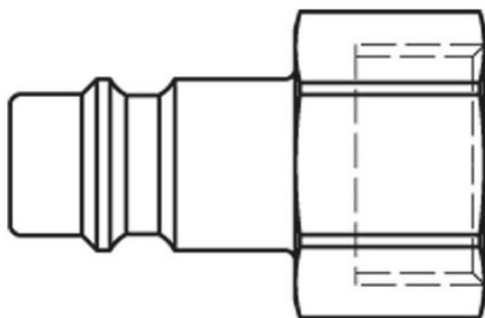

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER012413**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Długość	33 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Natężenie przepływu	1000 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	19 mm

Nr kat.

OC-PARKER012413