




## Króciec szybkozłącza DN7,2 na przewód śr. 8x10 mm (26SFKO10MXX) - Rectus

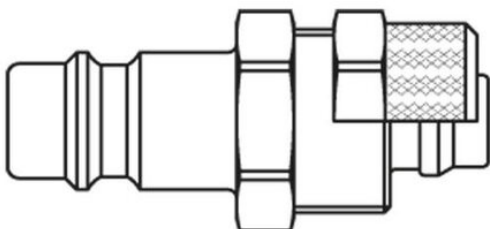

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER012435**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	42 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica wewnętrzna przewodu	8x10 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER012435