




Króciec szybkozłącza DN7,2 pod wąż śr. 10 mm (26SFTF10MXX) - Rectus

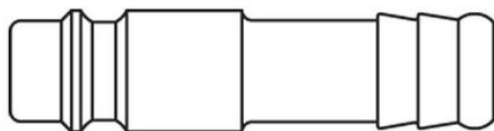

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012465**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Długość | 48 mm |
| Materiał | mosiądz |
| Średnica nominalna (DN) | NW 7,2 |
| Średnica zewnętrzna | 12 mm |
| Średnica wewnętrzna przewodu | 10 mm |
| Natężenie przepływu | 1000 l/min |
| Typ połączenia | króciec do węża |
| Maks. ciśnienie pracy | 35 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 100 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -20 °C |

Nr kat.

OC-PARKER012465