




## Króciec szybkozłącza DN7,2 pod wąż śr. 8 mm (26SFTF08MXX) - Rectus

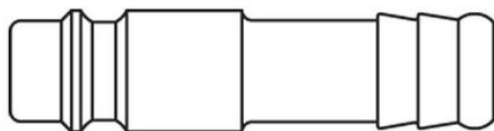

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER012453**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	48 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Średnica zewnętrzna	12 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	8 mm
Natężenie przepływu	1000 l/min
Typ połączenia	króciec do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C

Nr kat.

OC-PARKER012453