




26SFAW13MXX - Rectus

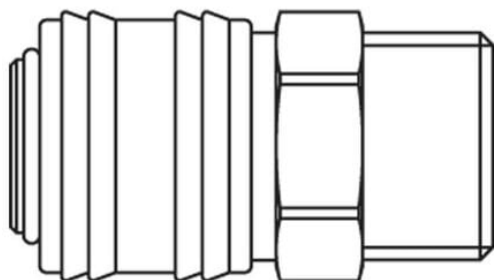

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER012359**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Długość	33 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 7,2
Natężenie przepływu	1000 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER012359