




SP08/100/K+S - Legris

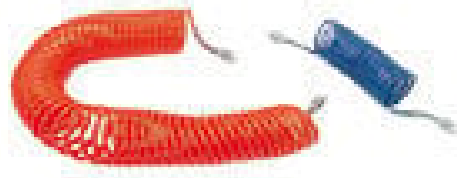

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER003533**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Długość	10 mm
Średnica zewnętrzna	75 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	6,3 mm
Typ połączenia	ze złączem i wtykiem
Maks. ciśnienie pracy	do 15 bar
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Podciśnienie znamionowe	755 mm Hg
Materiał przewodu	PA 12
Medium robocze	sprężone powietrze, smary
Średnica zewnętrzna przewodu	8 mm, 9 mm
Zgodność ze specyfikacjami	PED, REACH, RoHS

Nr kat.

OC-PARKER003533