



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

1100P10V01 - Legris

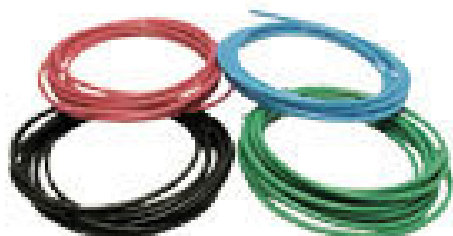

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER006867

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Waga	9 kg/opakowanie
Kolor	czarny
Długość	100 m
Średnica wewnętrzna przewodu	8 mm
Promień gięcia	55 mm
Maks. ciśnienie pracy	36 barg
Ilość przewodów	1
Maksymalna temperatura robocza	80 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Medium robocze	woda gorąca i zimna, płyny chłodnicze, sprężone powietrze
Średnica zewnętrzna przewodu	10 mm
Zgodność ze specyfikacjami	Przemysł: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), UL94 V-0 (Odporność ogniowa)

Nr kat.

OC-PARKER006867