




20KBAM05MVN - Rectus

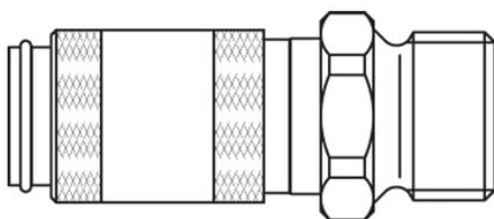

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER007939

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	26 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Średnica zewnętrzna	10 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	130 l/min (powietrze), 1,2 l/min (woda)
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	9 mm

Nr kat.

OC-PARKER007939