




## 20SFAW10MXN - Rectus

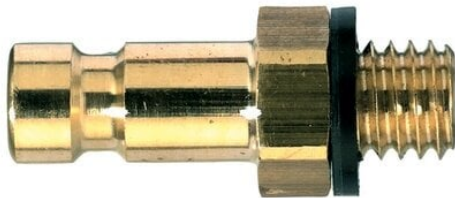

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER008217**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Długość	20 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 2,7
Natężenie przepływu	165 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Zewnętrzna śruba z łbem sześciokątnym	11 mm

Nr kat.

OC-PARKER008217