




## Szybkozłącze żeńskie DN5 panelowe pod wąż śr. 5 mm (21KATS05MPN) - Rectus

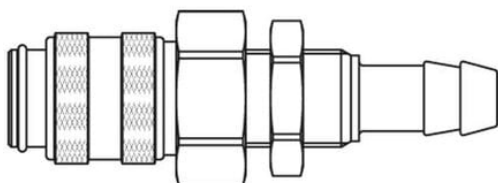

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER008931**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	60 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica zewnętrzna	16 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	5 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	560 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z końcówką do węża
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER008931