




Szybkozłącze żeńskie DN5 panelowe pod wąż śr. 4 mm (21KLTS04MPN) - Rectus

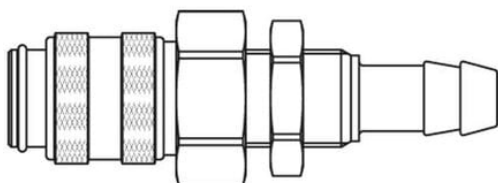

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER009696**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	60 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica zewnętrzna	16 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	310 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z końcówką do węża
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER009696