




## Króciec szybkozłącza DN5 panelowy pod wąż śr. 6 mm (21SFTS06MXX) - Rectus

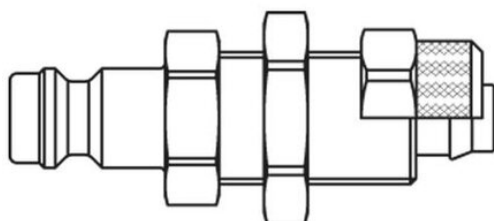

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER010492**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 3 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Długość	50 mm
Materiał	mosiądz
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica wewnętrzna przewodu	6 mm
Natężenie przepływu	560 l/min
Typ połączenia	montaż na panelu z końcówką do węża
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER010492