




Króciec szybkozłącza DN5 na przewód śr. 4x6 mm (21SLKO06MPN) - Rectus

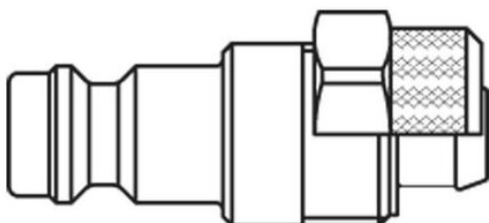

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER010546**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	46 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica wewnętrzna przewodu	4x6 mm
Materiał uszczelki	NBR
Natężenie przepływu	310 l/min
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER010546