



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

21KFKO06MVN - Rectus

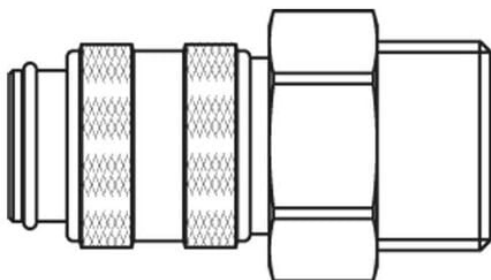

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER009559

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	42 mm
Materiał	mosiądz niklowany
Średnica nominalna (DN)	NW 5
Średnica zewnętrzna	16 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	4 x 6 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	750 l/min (powietrze), 7,5 l/min (woda)
Typ połączenia	z plastikowym złączem węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER009559