




Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 316L DN7,2 gwint zewnętrzny G1/4 (25KAAW13EVX) - Rectus

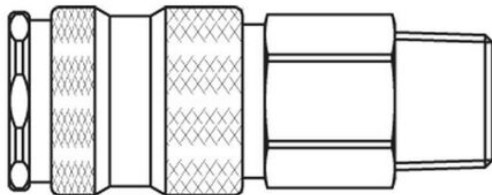

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER010979**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Długość	59,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	23 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm

Nr kat.

OC-PARKER010979