




## Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 303 DN7,2 pod wąż śr. 9 mm\$ (25KATF09RVX) - Rectus

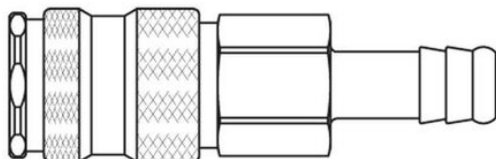

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER011168**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 3 tygodnie**



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Długość                        | 73,5 mm                  |
| Materiał                       | stal nierdzewna AISI 303 |
| Średnica nominalna (DN)        | NW 7,4                   |
| Średnica zewnętrzna            | 23 mm                    |
| Średnica wewnętrzna przewodu   | 9 mm                     |
| Materiał uszczelki             | FKM                      |
| Natężenie przepływu            | 1800 l/min               |
| Typ połączenia                 | króciec do węża          |
| Maks. ciśnienie pracy          | 35 bar                   |
| Maksymalna temperatura robocza | 200 °C                   |
| Minimalna temperatura robocza  | -15 °C                   |
| Rozmiar sześciokąta            | 19 mm                    |

Nr kat.

OC-PARKER011168