




Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 303 DN7,2 gwint zewnętrzny G1/4 (25KAAW13RVX) - Rectus

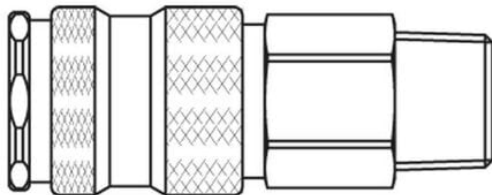

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER010983

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gwint | 1/4 |
| Długość | 59,5 mm |
| Materiał | stal nierdzewna AISI 303 |
| Średnica nominalna (DN) | NW 7,4 |
| Średnica zewnętrzna | 23 mm |
| Materiał uszczelki | FKM |
| Natężenie przepływu | 1800 l/min |
| Maks. ciśnienie pracy | 35 bar |
| Maksymalna temperatura robocza | 200 °C |
| Minimalna temperatura robocza | -15 °C |
| Rozmiar sześciokąta | 19 mm |

Nr kat.

OC-PARKER010983