



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 316L DN7,2 pod wąż śr. 10 mm\$ (25KATF10EVX) - Rectus

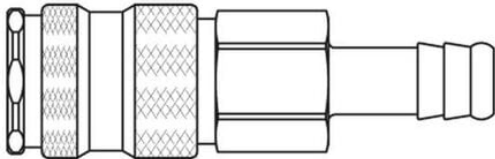

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011177

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Długość	73,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 316L
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	23 mm
Średnica wewnętrzna przewodu	10 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Typ połączenia	króciec do węża
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm

Nr kat.	OC-PARKER011177
---------	-----------------