




Szybkozłącze żeńskie stal nierdzewna 303 DN7,2 gwint zewnętrzny G3/8\$ (25KAAW17RVX) - Rectus

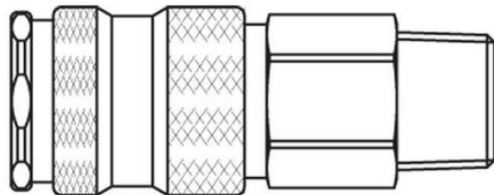

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011001

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Długość	57,5 mm
Materiał	stal nierdzewna AISI 303
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Średnica zewnętrzna	23 mm
Materiał uszczelki	FKM
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	200 °C
Minimalna temperatura robocza	-15 °C
Rozmiar sześciokąta	19 mm

Nr kat.

OC-PARKER011001