




Króciec szybkozłącza DN7,8, DN7,4 gwint zewnętrzny R1/4 (25SFAK13SXZ) - Rectus

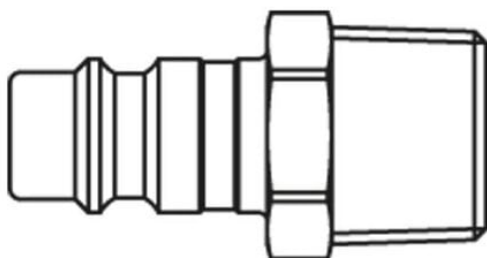

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER011868**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Długość	36,5 mm
Materiał	stal ocynkowana
Średnica nominalna (DN)	NW 7,8
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	35 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	14 mm

Nr kat.

OC-PARKER011868