




## Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 303 DN7,8, DN7,4 gwint zewnętrzny G1/4 (25SFAW13RXX) - Rectus

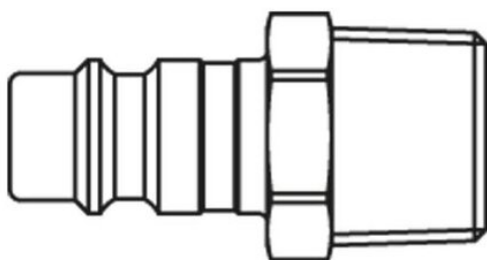

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER011882**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Długość	33 mm
Materiał	stal nierdzewna
Średnica nominalna (DN)	NW 7,4
Natężenie przepływu	1800 l/min
Maks. ciśnienie pracy	12 bar
Maksymalna temperatura robocza	100 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Rozmiar sześciokąta	17 mm

Nr kat.

OC-PARKER011882