




## Króciec szybkozłącza stal nierdzewna 303 DN7,8, DN7,4 gwint zewnętrzny G3/8\$ (25SFAW17RXX) - Rectus

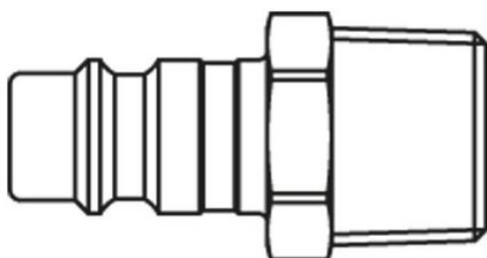

**Numer artykułu SKU:  
OC-PARKER011887**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Gwint                          | 3/8                      |
| Długość                        | 33 mm                    |
| Materiał                       | stal nierdzewna AISI 303 |
| Średnica nominalna (DN)        | NW 7,4                   |
| Materiał uszczelki             | FKM                      |
| Natężenie przepływu            | 1800 l/min               |
| Maks. ciśnienie pracy          | 35 bar                   |
| Maksymalna temperatura robocza | 200 °C                   |
| Minimalna temperatura robocza  | -15 °C                   |
| Rozmiar sześciokąta            | 19 mm                    |

Nr kat.

OC-PARKER011887