




48SBAW17FEP - Rectus

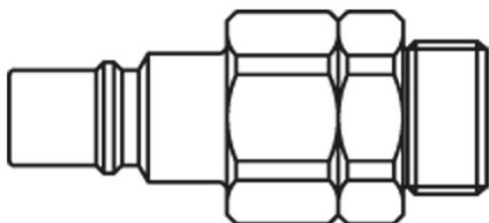

**Numer artykułu SKU:
OC-PARKER015352**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Długość	51,5 mm
Materiał	PVDF (ze sprężyną PEEK)
Średnica nominalna (DN)	NW 7
Materiał uszczelki	EPDM
Natężenie przepływu	770 l/min (powietrze), 12 l/min (woda)
Maks. ciśnienie pracy	8 bar
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-40 °C
Rozmiar sześciokąta	21 mm

Nr kat.

OC-PARKER015352