




Rozpieracz Klinowy dwustronny stal do nawęglania hartowany i fosforowany (41501-0502312) - Norelem

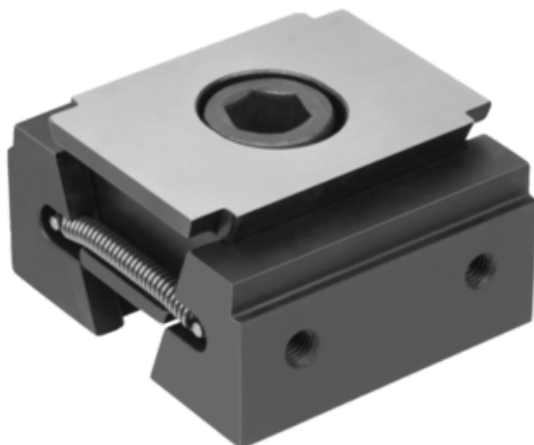

**Numer artykułu SKU:
OT-NORELEM064580**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Powierzchnia korpusu	hartowany i fosforowany
Z=Śruba z łbem ;walcowym DIN 91	M12X25
C=Otwór przelotowy dla	M12
L min.	50,5
D=Gwint wewnętrzny	M05
L maks.	56,5
Typ formy	stopień 2 mm
F3=Siła zacisku maks. kN	30
M=Moment dokręcania maks Nm	85
H=Wysokość	25
Nazwa	Rozpieracz Klinowy
B=Szerokość	50
Wersja 1	dwustronny
Form	C
Materiał korpusu	stal do nawęglania
H3	3,5
B1	30
H2	2
H1	12,5

Nr kat.	OT-NORELEM064580
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:26