
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Akcesorium (5326242) - SICK

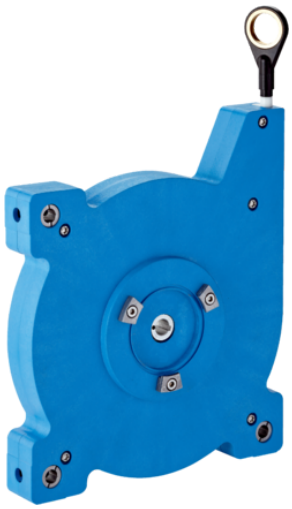

Numer artykułu SKU: OC-SICK032705

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Mechanizm linkowy
Opis	Mechanizm linkowy EcoLine do mocowania na serwokołnierzu z wałkiem 6 mm, zakres pomiarowy 0 m ... 10 m
Zakres dostawy	Bez enkodera
Zakres pomiarowy	0 m ... 10 m
Powtarzalność	≤ 0,2 mm
Liniowość	≤ ± 2 mm
Histereza	≤ 0,4 mm
Masa	1,9 kg (Mechanizm linkowy)
Masa (linka pomiarowa)	7,1 g/m
Materiał, linka pomiarowa	Wysoce elastyczna pleciona linka stalowa ze stali nierdzewnej 1.4401 V4A
Materiał, obudowa	Tworzywo sztuczne, Noryl
Materiał, obudowa mechanizmu linkowego	Tworzywo sztuczne, Noryl
Długość linki wyciąganej na obrót	555 mm
Faktyczna długość wyciąganej linki	10,2 m
Siła sprężyny	9 N ... 12 N [1]

Średnica linki pomiarowej	0,55 mm
Przyspieszenie linki	8 m/s²
Prędkość zmiany położenia	3 m/s
Rozdzielczość	W celu obliczenia rozdzielczości systemu należy użyć następującego wzoru: Długość linki wyciąganej na obrót / krok na obrót = rozdzielczość połączenia mechanizmu linkowego i enkodera
Temperatura otoczenia pracy	–30 °C ... +70 °C
Stopień ochrony mechaniki	IP50
Trwałość użytkowa mechanizmu linkowego	Typ. 1.000.000 cykli [2) 3)]

[1)] Wartości te są mierzone w temperaturze otoczenia 25°C. W innych temperaturach wartości mogą się różnić.

[2)] Wartości uśrednione, zależne od typu obciążenia.

[3)] Trwałość użytkowa zależy od typu i obciążenia. Do czynników, które mają na to wpływ, należą: warunki otoczenia, sytuacja montażowa, stosowany zakres pomiarowy, prędkość przesuwania i przyspieszenie.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270591
ECLASS 5.1.4	27270591
ECLASS 6.0	27279103
ECLASS 6.2	27279103
ECLASS 7.0	27279103
ECLASS 8.0	27279103
ECLASS 8.1	27279103
ECLASS 9.0	27270591
ECLASS 10.0	27270591
ECLASS 11.0	27270591
ECLASS 12.0	27270591
ETIM 5.0	EC002026
ETIM 6.0	EC002026
ETIM 7.0	EC002026
ETIM 8.0	EC002026
UNSPSC 16.0901	39122221

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK032705