
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Enkoder z kołem pomiarowym (1122720) serii DKV60 - SICK

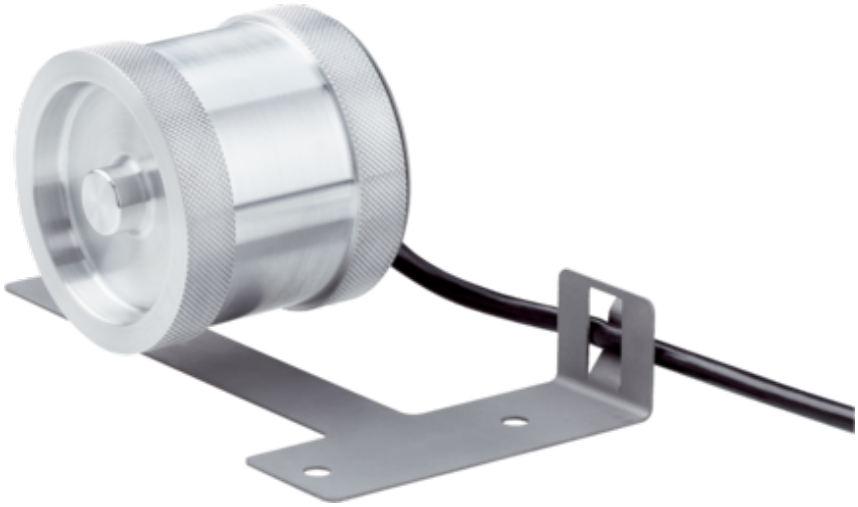

Numer artykułu SKU: OC-SICK022125

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Produkt specjalny	
Cecha wyróżniająca	Interfejs komunikacyjny 10 V ... 30 V HTL/Push Pull Bęben pomiarowy, powierzchnia radełkowana DIN 82 – RAA1 Przewód 5-żyłowy, 1,5 m, wtyk M12 z wtykiem 5-pinowym na końcu przewodu 1000 impulsów (0,2 mm / przyrost) Ponadto w zakresie dostawy: Płyta montażowa: 022-190-001-260 Płyta montażowa: 022-190-001-270 Śruba z gniazdem sześciokątnym, 2 szt. M5 x 12: 022-240-301-340 Śruba z gniazdem sześciokątnym, 2 szt. M5 x 30: 022-240-302-390 Nakrętka sześciokątna, 2 szt., M5: 022-150-100-130 Podkładka, 4 szt. 5,3 x 9 x 1: 022-170-001-340
Standardowe urządzenie referencyjne	DKV60E-21EKA1000, 1115704

Wydajność

Liczba impulsów na obrót	1.000
Rozdzielczość impulsy/mm	5
Krok pomiaru (rozdzielczość: mm/impuls)	0,2
Odchyłka kroku pomiarowego	± 18°, / liczba impulsów na obrót
Granice błędu	± 0,5 mm/m, w odniesieniu do koła pomiarowego (koło + powierzchnia)
Kąt detekcji	≤ 0,5 ± 5%

Czas inicjalizacji	≤ 3 ms

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	Przyrostowy
Interfejs komunikacyjny – szczegóły	HTL / Push pull
Liczba kanałów sygnałowych	6-kanałowy

Dane elektryczne

Prąd roboczy bez obciążenia	50 mA
Typ przyłącza	Przewód, 5 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, uniwersalny, 1,5 m
Napięcie zasilające	10 V ... 30 V
Prąd obciążenia maks.	30 mA
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	≤ 300 kHz
Sygnał odniesienia, liczba	1
Sygnał odniesienia, pozycja	90°, elektryczny, powiązany logicznie z A i B
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	?

Dane mechaniczne

Obwód koła pomiarowego	200 mm
Powierzchnia koła pomiarowego	Aluminiowe radełko krzyżowe [1)]
Wykonanie ramienia sprężynowego	Ramię sprężyny 69,5 mm
Masa	420 g

Materiał, enkoder	
Wałek	Stal nierdzewna
Kołnierz	Aluminium
Obudowa	Aluminium
Przewód	PVC

Materiał, mechanika ramienia sprężynowego	
Element sprężysty	Stal sprężynowa, nierdzewna
Koło pomiarowe	Stal sprężynowa, nierdzewna

Moment rozruchowy	0,9 Ncm (przy 20 °C)
Moment obrotowy roboczy	0,4 Ncm (przy 20 °C)
Prędkość obrotowa pracy	≤ 1.000 min^{-1}
Maksymalna prędkość obrotowa robocza	1.500 min^{-1}

Żywotność łożysk	2 x 10^9 obrotów
Maksymalne ugięcie sprężyny/wychylenie ramienia sprężynowego	8 mm przy ugięciu 14 N
Zalecane naprężenie wstępne	8 N przy wychyleniu o 4 mm [2)]
Maks. dopuszczalny zakres roboczy sprężyn (praca w trybie ciągłym)	± 1,5 mm
Zalecane wychylenie sprężyny	2 mm ... 8 mm
Zamontowany enkoder	DBS50 Core, DBS50E-SKEKA1000

[1)] Powierzchnia koła pomiarowego ulega zużyciu. Zależy ono od ciśnienia docisku, przyspieszenia w danej aplikacji, prędkości przesuwania, powierzchni pomiaru, mechanicznego ustawienia koła pomiarowego, temperatury i warunków otoczenia. Zalecamy regularną kontrolę właściwości koła pomiarowego i w razie potrzeby jego wymianę.

[2)] Przy pomiarze z góry na powierzchni pomiaru.

Dane dotyczące otoczenia

EMC	Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 (class A)
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury roboczej	–20 °C ... +60 °C –35 °C ... +95 °C (na zapytanie)
Zakres temperatur składowania	–40 °C ... +100 °C, bez opakowania

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	
Certyfikat EAC / DoC	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270501
ECLASS 5.1.4	27270501
ECLASS 6.0	27270590
ECLASS 6.2	27270590
ECLASS 7.0	27270501
ECLASS 8.0	27270501
ECLASS 8.1	27270501
ECLASS 9.0	27270501
ECLASS 10.0	27270790
ECLASS 11.0	27270707
ECLASS 12.0	27270504
ETIM 5.0	EC001486

ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK022125

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 12:54