
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Enkoder z kołem pomiarowym (1129844) serii DKV60 - SICK

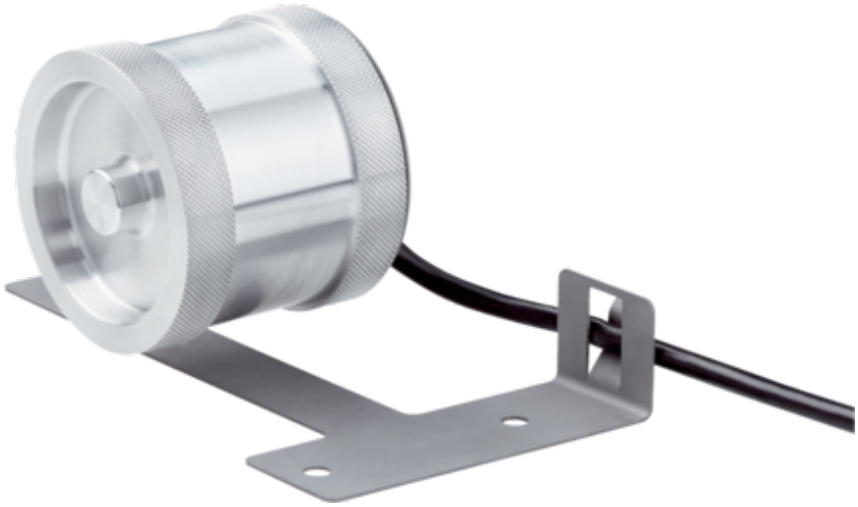

Numer artykułu SKU: OC-SICK023304

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Produkt specjalny	
Cecha wyróżniająca	Przewód 8-żyłowy, uniwersalny, 3 m, z 5-pinowym wtykiem M12 Sygnały Z nie są podłączone Liczba impulsów na obrót 3
Standardowe urządzenie referencyjne	DKV60E-21EPA0004

Wydajność

Liczba impulsów na obrót	3
Rozdzielczość impulsy/mm	0,015
Krok pomiaru (rozdzielczość: mm/impuls)	66,67
Granice błędu	± 0,5 mm/m, w odniesieniu do koła pomiarowego (koło + powierzchnia)
Czas inicjalizacji	40 s

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	Przyrostowy
Interfejs komunikacyjny – szczegóły	HTL / Push pull

Dane elektryczne

Typ przyłącza	Przewód, 8 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, uniwersalny, 3 m
Napięcie zasilające	10 V ... 30 V
Prąd obciążenia maks.	30 mA
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	≤ 200 kHz
Sygnał odniesienia, liczba	1
Sygnał odniesienia, pozycja	90°, elektryczny, powiązany logicznie z A i B
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	–
Odporność wyjść na zwarcie	[1]
MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii	600 lat(a) (EN ISO 13849-1) [2]

[1] Zwarcie do innego kanału, obwodów napięcia lub masy dopuszczalne maks. przez 30 s.

[2] W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.

Dane mechaniczne

Obwód koła pomiarowego		200 mm
Powierzchnia koła pomiarowego		Aluminiowe radełko krzyżowe [1]
Wykonanie ramienia sprężynowego		Ramię sprężyny 69,5 mm
Masa		0,42 kg
Materiał, enkoder		
Wałek	Stal nierdzewna	
Kołnierz	Odlew cynkowy	
Obudowa	Odlew cynkowy	
Przewód	PUR	
Materiał, mechanika ramienia sprężynowego		
Element sprężysty	Stal sprężynowa, nierdzewna	
Koło pomiarowe	Aluminium	
Moment rozruchowy		0,6 Ncm (przy 20 °C)
Moment obrotowy roboczy		0,4 Ncm (przy 20 °C)
Prędkość obrotowa pracy		≤ 1.500 min^{-1}
Żywotność łożysk		2 x 10^9 obrotów
Maksymalne ugięcie sprężyny/wychylenie ramienia sprężynowego		8 mm przy ugięciu 14 N
Zalecane naprężenie wstępne		8 N przy wychyleniu o 4 mm [2]
Maks. dopuszczalny zakres roboczy sprężyn (praca w trybie ciągłym)		± 1,5 mm

Zalecane wychylenie sprężyny	2 mm ... 8 mm

[1] Powierzchnia koła pomiarowego ulega zużyciu. Zależy ono od ciśnienia docisku, przyspieszenia w danej aplikacji, prędkości przesuwania, powierzchni pomiaru, mechanicznego ustawienia koła pomiarowego, temperatury i warunków otoczenia. Zalecamy regularną kontrolę właściwości koła pomiarowego i w razie potrzeby jego wymianę.

[2] Przy pomiarze z góry na powierzchni pomiaru.

Dane dotyczące otoczenia

EMC	Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza	90 % (Roszenie niedopuszczalne)
Zakres temperatury roboczej	–10 °C ... +60 °C
Zakres temperatur składowania	–40 °C ... +70 °C, bez opakowania

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	
Certyfikat EAC / DoC	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270501
ECLASS 5.1.4	27270501
ECLASS 6.0	27270590
ECLASS 6.2	27270590
ECLASS 7.0	27270501
ECLASS 8.0	27270501
ECLASS 8.1	27270501
ECLASS 9.0	27270501
ECLASS 10.0	27270790
ECLASS 11.0	27270707
ECLASS 12.0	27270504
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK023304

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 12:59