
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Fotoprzekaźnik światłowodowe i światłowody (5308077) serii LL3 - SICK

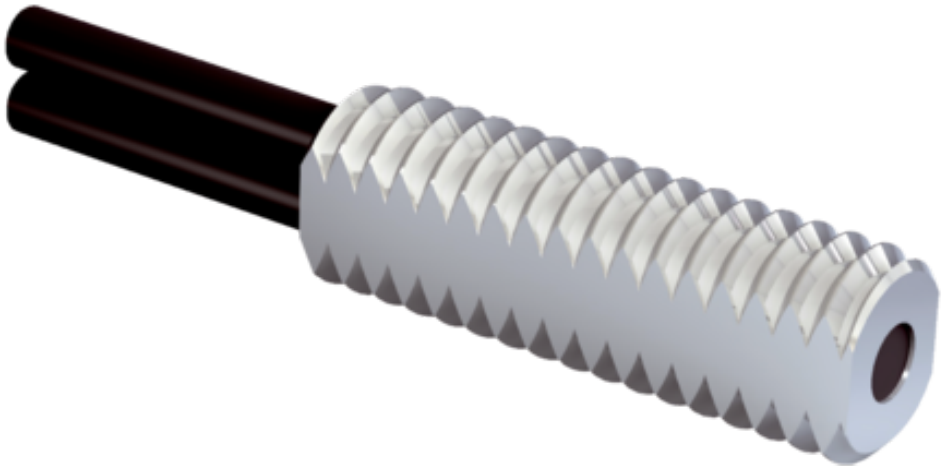

**Numer artykułu SKU: OC-SICK032237**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | Światłowód |
| Zasada działania | System odbiciowy |
| Do fotoprzekaźników światłowodowych | GLL170(T), WLL180, KTL180, WLL80 |
| Do światłowodów | LL3-DA06, LL3-DA09 |
| Maks. zasięg wykrywania | 710 mm (Sensing range WLL80 at 8 ms) |
| Długość światłowodu | 2.000 mm |
| Materiał, włókno | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Materiał, płaszcz | Polyethylen (PE) |
| Materiał, głowica światłowodowa | Stal nierdzewna |
| Średnica zewnętrzna, przyłącze przewodu światłowodowego | 1,3 mm |
| Światłowód z możliwością skrócenia | ? |
| Średnica gwintu (korpus) | M4 |
| Kształt głowicy światłowodowej | Końcówka gwintowana |
| Układ włókien | Układ koaksjalny |
| Struktura rdzenia | S: Ø 0,5 mm, R: 9 x Ø 0,25 mm [1] Układ koaksjalny |
| Kąt promieniowania < 60° | Nie |

| | |
|---|---|
| Kompatybilność ze światłem podczerwonym (1450 nm) | Nie |
| Wysoce elastyczne/elastyczne włókna (promień gięcia 1–4 mm) | Nie |
| Wymagane końcówki przejściowe | Tak |
| Kąt rozproszenia | 60° |
| Zintegrowana soczewka | Nie |
| Minimalna średnica obiektu | 0,015 mm [2] |
| W zakresie dostawy | Mocowanie, 2 x nakrętka sześciokątna M4, 2 x podkładka, tuleje adaptera, tuleje adaptera BF-WLL160-13 (1,3 mm), przecinarka do światłowodów FC (5304141) |
| Kompatybilność nakładek optycznych | Tak |
| Cechy szczególne | Budowa koncentryczna zapewniająca precyzyjne przełączanie. Kompaktowa głowica |

[1] C = koncentryczny, S = nadajnik, E = odbiornik.

[2] Najmniejszy wykrywalny obiekt wykryto przy optymalnej odległości i ustawieniu.

# Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Promień gięcia światłowodu | 15 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +70 °C |

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

# Zasięgi z WLL80

| | |
|---|---|
| Tryb pracy 16 µs | 45 mm |
| Tryb pracy 70 µs | 170 mm |
| Tryb pracy 250 µs | 265 mm |
| Tryb pracy 500 µs | 320 mm |
| Tryb pracy 1 ms | 380 mm |
| Tryb pracy 2 ms | 505 mm |
| Tryb pracy 8 ms | 710 mm |

# Zasięgi z WLL180T

| | |
|---|---|
| Tryb pracy 16 µs | 40 mm |
| Tryb pracy 70 µs | 130 mm |
| Tryb pracy 250 µs | 200 mm |
| Tryb pracy 2 ms | 350 mm |
| Tryb pracy 8 ms | 600 mm |
| Wskazówka | Zasięgi w odniesieniu do fotoprzekaźników światłowodowych o rodzaju światła: widzialne światło czerwone |

# Zasięgi z GLL170

| | |
|---|---|
| Tryb pracy 250 µs | 70 mm |

# Zasięgi z GLL170T

| | |
|---|---|
| Tryb pracy 50 µs | 60 mm |
| Tryb pracy 250 µs | 110 mm |

# Zasięgi z KTL180

| | |
|---|---|
| Tryb pracy 16 µs | 2 mm |
| Tryb pracy 200 µs | 2 mm |
| W przypadku zastosowania z LL3-DA06 | 16 mm |
| W przypadku zastosowania z LL3-DA09 | 6 mm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OC-SICK032237 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:32