



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (1087608) - SICK

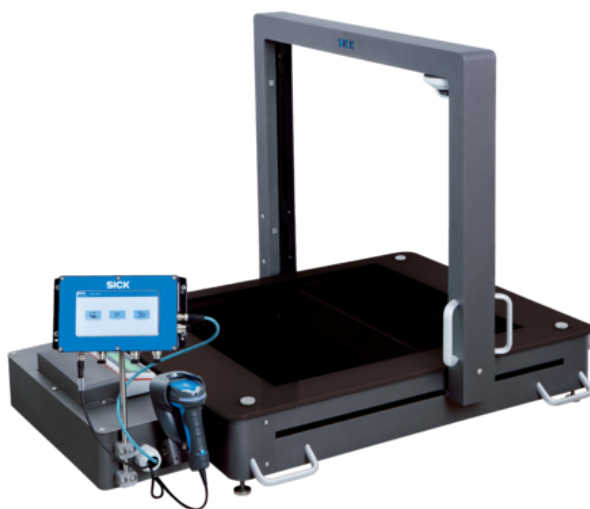

Numer artykułu SKU:
OC-SICK015425

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadania

Odczyt kodów
Wymiarowanie
Ważenie

Rozdzielczość czujnika

1 Mpixel

Z wykonaniem zdjęcia



Doprowadzanie i odprowadzanie obiektów Ręczny

Mobilne czytniki kodów kreskowych



Właściwości obrazu kolorowego

Rozdzielczość standardowa (1080p UWW)

Możliwość legalizacji

Nie

Mechanika/elektryka

Wymiary, system (dł. x szer. x wys.) 1.360 mm x 900 mm x 900 mm

Stopień ochrony IP20

Napięcie zasilające 24 V DC ¹⁾

Panel wprowadzania danych Ekran dotykowy 7" (800 x 600 RGB)

Wyzwalanie Ręcznie podczas skanowania kodu

Masa całkowita 100 kg

Zewnętrzne zasilanie elektryczne AC 100 V ... 240 V, 50 Hz ... 60 Hz

¹⁾ SELV.

Wydajność

Typy kodu	1D 2D Kod złożony PDF417 Aztec 4-state Maxi-Code
Minimalna wielkość obiektu	10 mm x 10 mm x 5 mm
Maksymalna wielkość obiektu	790 mm x 590 mm x 590 mm
Przepustowość	900 pph
Dokładność detekcji obiektu	Typ. ± 5 mm x ± 5 mm x $\pm 2,5$ mm (dł. x szer. x wys.)
Dokładność wagi	d = 5 g (40 g ... 15 kg), d = 10 g (15 kg ... 30 kg)

Interfejsy

Ethernet	 , TCP/IP, FTP
Dane wyjściowe	Wymiary maksymalne (długość, szerokość, wysokość) minimum Bounding Box Objętość (Minimum Bounding Box) Informacje kodowe Masa Pola zdefiniowane przez użytkownika (maks. 5) Status Przesyłanie obrazu jako .jpg Przesyłanie danych jako .txt – inne formaty, takie jak .csv, .xml itp. na żądanie (wg specyfikacji klienta)

Dane dotyczące otoczenia

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza ≤ 90 %, bez kondensacji

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	Kamera IP Zasilacz sieciowy MDA-Basis inkl. MLG-2 Pro (2 x) Zintegrowane ogniwa obciążnikowe (4 x) Mobilne czytniki kodów kreskowych
----------------	--

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27281001

ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 6.0	27280190
ECLASS 6.2	27280190
ECLASS 7.0	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 8.1	27280190
ECLASS 9.0	27280190
ECLASS 10.0	27280190
ECLASS 11.0	27280190
ECLASS 12.0	27280190
UNSPSC 16.0901	43211701

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK015425
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 12:17