
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złącze z końcówką nasadkową CRCN-M5-PK-3 (13967) serii CRCN - Festo

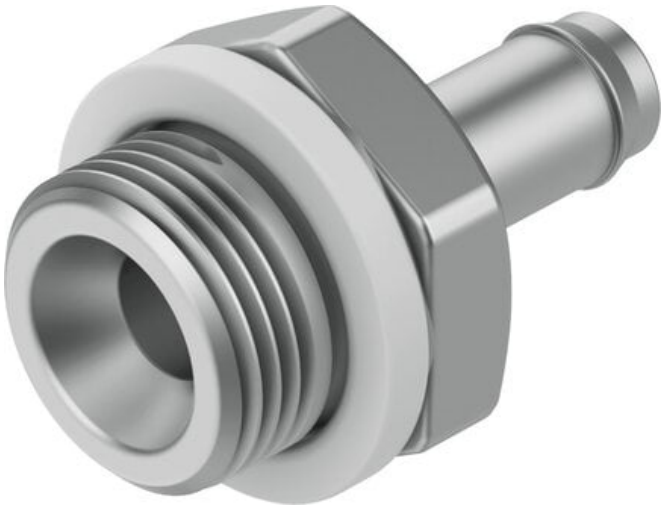

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO013939**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Mosiądz, POM, aluminium lub stal nierdzewna
- Kształt prosty, T, L, Y

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica nominalna | 2.5 mm |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pierścień uszczelniający |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Waga produktu | 1.74 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny M5 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 4 mm |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa nierdzewna |
| Materiał uszczelki gwintu | NBR |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Temperatura otoczenia** | 0 °C do 60 °C |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Materiał obudowy** | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Bezpieczeństwo żywności** | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| **Waga produktu** | 1,74 g |
| **Jednostka opakowania** | 10 |
| **Wielkość nominalna** | 2.5 mm |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | Gwint zewnętrzny M5 |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | dla przewodu o średnicy zew. 4 mm |
| **Typ uszczelnienia gwintu** | Podkładka uszczelniająca |
| **Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury** | -0.95 ... 10 bar |
| **Materiał uszczelnienia gwintu** | NBR, Stal wysokostopowa, nierdzewna |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO013939 |
| **EAN-13** | 4052568021627 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 16:52