




## Zawór z przyciskiem dźwigniowym THO-3-1/4-B (8990) serii THO - Festo

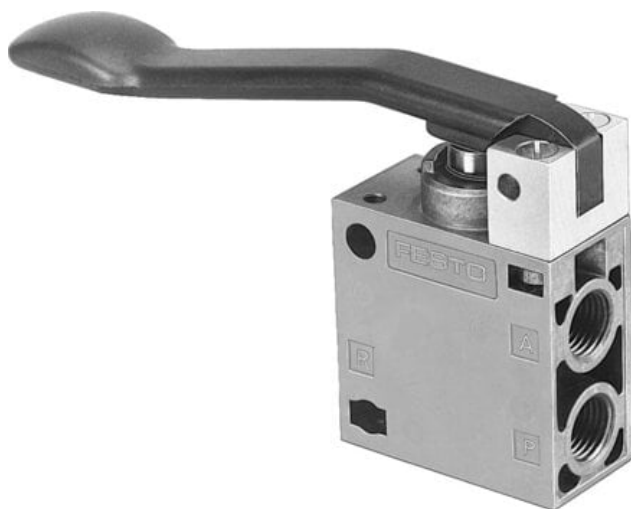

**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO013763**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	600 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/4
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Średnica nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991699
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania	22.5 N
Waga produktu	210 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny	600 l/min
Konstrukcja	Gniazdo talerzowe
Waga produktu	210 g
Wielkość nominalna	7 mm
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Siła uruchamiająca	22.5 N

Nr kat.	OT-FESTO013763
EAN-13	4052568111335